



### Merkmale

- Kostengünstige, elektromotorische Bildwand für den Deckeneinbau
- Sehr leiser und schneller Rohrmotor
- Kompaktes Gehäuse mit weißem Abschluss
- M8-Gewindestangen (50cm) und Befestigungsbügel sind im Lieferumfang enthalten
- Perfekte Planlage des Bildwandtuches durch einen verwindungssteifen Roller und einer gewichtigen Beschwerungsstange
- Die Beschwerungsstange schliesst den Bildwandkasten bündig
- Wandschalter und IR-Fernbedienungseinheit mit RS-232-Steuerung sind im Lieferumfang enthalten
- Einstellbare Endabschalter für die obere und untere Position der Projektionsfläche ermöglichen die optimale Anpassung an viele Räumlichkeiten.
- Netzanschluss per Kaltgerätestecker auf der linken Seite
- Das mattweiße Tuch mit umlaufendem schwarzen Rand (1:1-Variante ohne Rand) ist nahtlos verarbeitet
- Die 16:9 und 16:10 Varianten sind mit schwarzem Vorlauf ausgestattet

### Ausschreibungstext

Bildwand mit elektrischem Antrieb, Ausführung mit Synchronmotor, vorbereitet für den Deckeneinbau. Motor mit thermischer Überlastsicherung und elektrischer Bremse. Lager und Getriebe sind dauergeschmiert und wartungsfrei. Komplett mit Anschlußkabel auf der linken Seite. Die Bildwand wird über einen angeschlossenen Wandschalter gesteuert, eine Fernbedienungseinheit mit integrierter RS232 Steuerung wird mitgeliefert. Das Gehäuse ist aus einer Aluminiumlegierung im Vierkant-Profil, Farbe des Abschlusses: weiß. Die Bildposition kann stufenlos in der Höhe eingestellt werden. Obere und untere Endlage können einzeln über Endschalter eingestellt werden. Die Projektionsfläche mit schwarzer Umrandung und mit standardmäßigem schwarzem Rücken ist nahtlos verarbeitet.

#### **Bildwandtuch MATTE WHITE:**

Mattweiße Oberfläche auf Glasfasergewebeträger, verzugsfrei, abwaschbar, alterungsbeständig, lichtdicht und schwer entflammbar. Bildfläche mit schwarzer Umrandung (1:1 Ausführung ohne schwarzen Rand und Vorlauf).

Gainfaktor 1,0 – Betrachtungswinkel  $\pm 80^\circ$

Größe: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ cm, H x B;

Motor: 230 Volt, 50 Hz, 0,4 A


**Wie Fabrikat: COMM-TEC**

**Type: CeilingMaster**

### Bildwandtuch

MATTE WHITE

**Formate, Technische Daten**

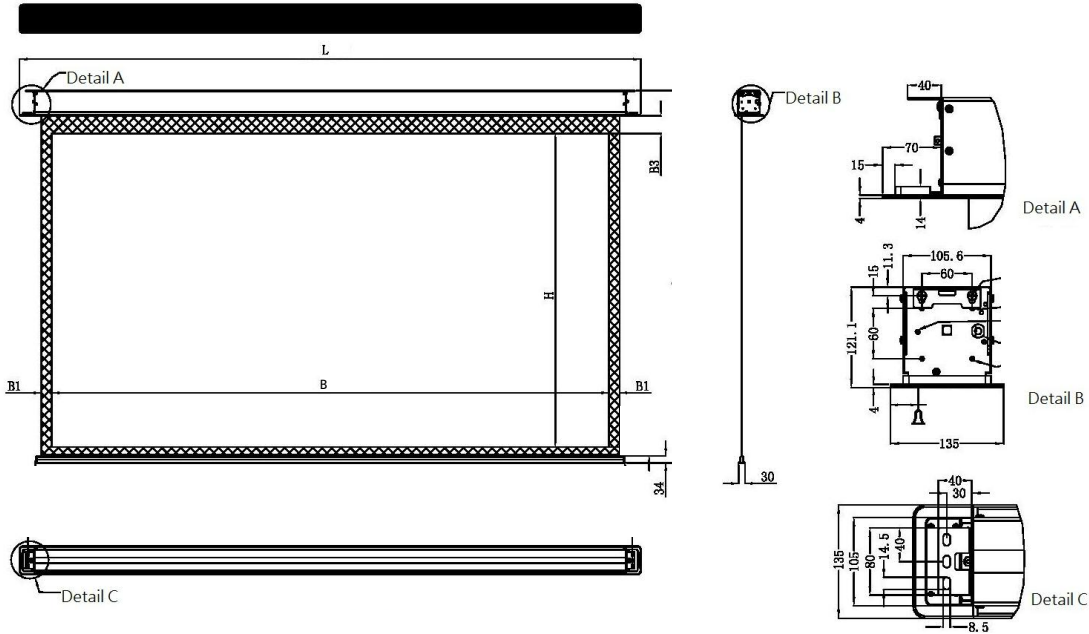

	Seitenverhältnis	Diagonale	Bildfläche		schwarzer Rand	Black Drop	Deckenausschnitt		
Artikelbezeichnung			B	H	B1	B3	L	B	H
CTS-CM-240X240-134	1:1	134"	2400	2400	0	0	2680	115	120
CTS-CM-256X149-120	16:9	120"	2656	1494	50	450	2936	115	120
CTS-CM-235X147-109	16:10	109"	2348	1467	50	600	2626	115	120
CTS-CM-295X184-137	16:10	137"	2951	1844	50	300	3221	115	120

Alle Maße in Millimeter

**Anschlüsse / Montage / Zubehör**



**Lieferumfang**

- IR-Fernbedienungseinheit mit RS232-Anschluss
- Wandschalter
- M8-Gewindestangen und Deckenbügel zur Montage